Eclairages LED

- Une offre produits centrée sur le développement et la distribution de solutions à économies d'énergie, performantes, rentables et respectueuses de l'environnement.
- Un catalogue LED en renouvellement constant qui sélectionne, teste et intègre les dernières technologies propres.
- Un triple bénéfice comparé aux solutions traditionnelles : économies d'énergies, économies financières et services rendus.
- Un gain d'image par une contribution visible au respect de l'environnement.

Projecteurs LED Strong Light IP65

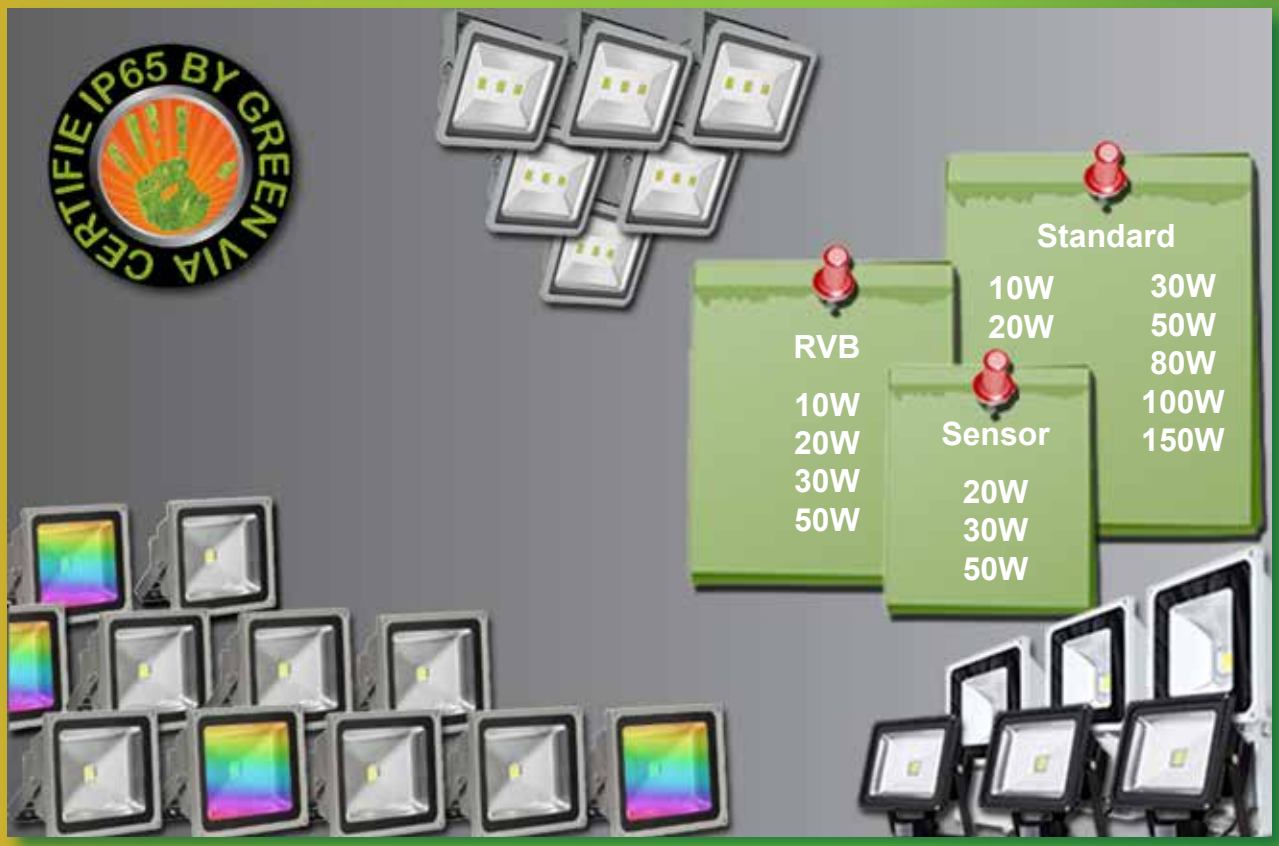

Projecteurs LED Strong Light basse consommation

- Une gamme complète de Projecteurs à LED dernière génération.
- Hautes performances produits et facilités d'installation.
- Intégration aisée dans tous les environnements intérieurs et extérieurs requérants un éclairage puissant.
- Factures d'électricités réduites et préservation du capital énergétique.

GREEN VIA

Descriptif

- Technologie SMD.
- LED EPISTAR 35 et 45 mil de haute efficacité lumineuse (110 Lumens/Watt)
- Indice de protection IP65.
- Large choix de puissances lumineuses : de 700 à 13000 lumens.
- Consommation électrique réduite : de 10 Watts à 150 Watts.
- Produit haute résistance : vitre blindée, structure moulée sous pression.
- Grande facilité d'installation grâce au support de fixation et au câble d'alimentation fournis.
- Nombreuses tailles d'encombrements réduits grâce au dissipateur calorifique intégré au design.
- Trois gammes disponibles :
  - Standard en trois couleurs lumineuses : blanc chaud, blanc naturel, blanc froid,
  - Sensor avec détecteur de présence en trois couleurs lumineuses : blanc chaud, blanc naturel, blanc froid,
  - RVB ROUGE VERT BLEU, pour reproduire une grande palette de couleurs.
- Finition IP65 comprenant :
  - transformateur totalement résistant à l'eau et intégré au projecteur.
  - écrou scellé,
  - joint silicone,
  - peinture antirouille.

Photos gamme standard

Avantages produit

- Un système d'éclairage performant et robuste à installer en intérieur ou en extérieur pour illuminer façades d'immeubles, monuments, jardins, panneaux publicitaires, objets d'art, vitrines, zones de stationnements, bâtiments commerciaux, industriels et de stockages

- Une déclinaison de puissances parfaites pour tous les lieux qui appellent un éclairage fonctionnel, performant, puissant et robuste.

- Nombreux modèles disponibles en dimensions, puissances lumineuses (de 700 à 13000 Lumens) et fonctionnalités techniques.

- Un rayonnement lumineux exceptionnel pour une couverture d'éclairage maximale.

- Qualité et confort d'éclairage optimum : haute luminosité, démarrage immédiat et absence de clignotements.

- Economies d'énergies et économies financières : réduction de 2 tiers de la facture électrique par rapport aux éclairages classiques.

- Très longue durée de vie (jusqu'à 50 000 heures) et possibilité d'allumages multiples sans détérioration.

Photos gamme Sensor

Photos gamme RVB

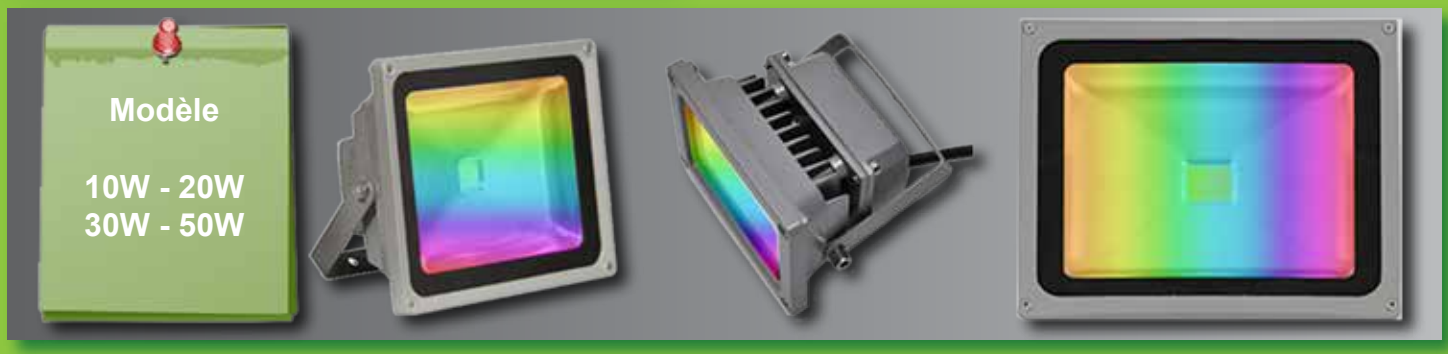

Installation

- La conception des projecteurs à LED Green Via facilite leurs installations :
  - le projecteur est livré sur un support de fixation orientable.
  - le driver LED est intégré dans le luminaire.
  - le raccordement électrique se fait simplement via un câble électrique fourni.
- Pour connaître la procédure d'installation précise, veuillez télécharger le manuel d'installation à partir de la fiche produit.

Caractéristiques techniques

- Afin d'assurer une bonne exploitation des informations techniques, GREEN VIA s'efforce de les diffuser notamment à partir de son site www.green-via.fr.
- Un onglet spécifique permet d'y télécharger les caractéristiques techniques, les manuels, les fiches produits ainsi que tout autre documentation utile dans la prise de décision.

Caractéristiques techniques gamme Standard

Modèle	STANDARD 10 Watts	STANDARD 20 Watts	STANDARD 30 Watts	STANDARD 50 Watts
Caractéristiques de la lumière				
Flux lumineux (Lumens)	790 - 850 LM	1600 - 1800 LM	2350 - 2700 LM	3950 - 4400 LM
Intensité lumineuse (Lux) 1mètre	210 - 240 Lux	450 - 500 Lux	590 - 650 Lux	1600 - 1750 Lux
Intensité lumineuse (Lux) 2mètres	Mesure en cours			
Intensité lumineuse (Lux) 3mètres	Mesure en cours			
Température de couleur	3000-3200K 4000-4500K 6000-6500K			
Efficacité lumineuse (Lumens/Watt)	110			
Indice de rendu des couleurs	>75			
Angle d'ouverture	130°			
Type de LED	35 Mil Epistar			
Quantité de LED	10	20	30	50
Caractéristiques électriques				
Puissance consommée (Watts)	10 Watts	20 Watts	30 Watts	50 Watts
Tension d'entrée (V AC)	110-240 V AC			
Tension de fonctionnement (V DC)	9-10 V DC	30-36 V DC		
Facteur de puissance	>=0,85			
Temps d'allumage	Instantané			
Produit à économie d'énergie	Oui			
Tension de sortie Driver LED (V DC)	300-400mA	600-700mA	900-1000mA	1500-1600mA
Autres caractéristiques				
Durée de vie	50 000 Heures			
Indice de protection	IP65			
Diffuseur	Transparent			
Conditions d'utilisation				
Température de fonctionnement	-30°C / + 50°C			
Taux d'hummidité	95%			
Certifications				
Liste	CE - ROHS			
Garantie				
Durée	3 ans			
Conditions de stockage				
Température	-30°C / + 50°C			
Humidité	95%			
Caractéristiques physiques				
Poids net	0,5 Kgs	1,3 Kgs	1,9 Kgs	3,3 Kgs
Dimensions	11x8,5x9,5 cm	18x14x11 cm	22,5x18,5x15 cm	28,8x24x15 cm
Encadrement	Aluminium et vitre blindée			
Conditionnement				
Quantité	30	18	12	8
Poids (unitaire/total)	0,6 / 22 Kgs	1,4 / 27 Kgs	2,1 / 39 Kgs	3,5 / 36 Kgs
Dimensions (unitaires/ totales)	12x9,5x10,5 / 28,8x11x37,3 cm	19x15x12 / 49x42x42 cm	23,5x19,5x16 / 50x42x47 cm	30x25x16 / 51x60x36 cm
Origine				
Pays	Chine			

GREEN VIA

CE

RoHS

GARANTIE 3 ANS

GARANTIE 3 ANS

Caractéristiques techniques gamme Standard

Modèle	STANDARD 80 Watts	STANDARD 100 Watts	STANDARD 150 Watts
Caractéristiques de la lumière			
Flux lumineux (Lumens)	6350 - 7200 LM	8300 - 9000 LM	12300 - 13600 LM
Intensité lumineuse (Lux) 1mètre	2900 - 3100 Lux	3650 - 4050 Lux	5400 - 6000 Lux
Intensité lumineuse (Lux) 2mètres	Mesure en cours		
Intensité lumineuse (Lux) 3mètres	Mesure en cours		
Température de couleur	3000-3200K 4000-4500K 6000-6500K		
Efficacité lumineuse (Lumens/Watt)	110		
Indice de rendu des couleurs	>75		
Angle d'ouverture	160°		
Type de LED	45 Mil Epistar		
Quantité de LED	80	100	150
Caractéristiques électriques			
Puissance consommée (Watts)	80 Watts	100 Watts	150 Watts
Tension d'entrée (V AC)	110-240 V AC		
Tension de fonctionnement (V DC)	30-36 V DC		
Facteur de puissance	>=0,95		
Temps d'allumage	Instantané		
Produit à économie d'énergie	Oui		
Tension de sortie Driver LED (V DC)	2400-2550mA	3000-3200mA	3300-3500mA
Autres caractéristiques			
Durée de vie	50 000 Heures		
Indice de protection	IP65		
Diffuseur	Transparent		
Conditions d'utilisation			
Température de fonctionnement	-30°C / + 50°C	-30°C / + 50°C	-30°C / + 50°C
Taux d'hummidité	95%		
Certifications			
Liste	CE - ROHS		
Garantie			
Durée	3 ans		
Conditions de stockage			
Température	-30°C / + 50°C		
Humidité	95%		
Caractéristiques physiques			
Poids net	5,8 Kgs	6,5 Kgs	8 Kgs
Dimensions	36,8x28,5x12 cm	37,3x28,8x11 cm	33x42x20 cm
Encadrement	Aluminium et vitre blindée		
Conditionnement			
Quantité	4	4	1
Poids (unitaire/total)	6,1 / 30 Kgs	6,8 / 33 Kgs	8,5 / 8,5 Kgs
Dimensions (unitaires/ totales)	38x30x13 / 70x45x40 cm	39x30x12 / 75x48x40 cm	45x35x21 / 45x35x21 cm
Origine			
Pays	Chine		

GREEN VIA

CE

RoHS

GARANTIE 3 ANS

GARANTIE 3 ANS

Caractéristiques techniques gamme Sensor

Modèle	SENSOR 20 Watts	SENSOR 30 Watts	SENSOR 50 Watts
Caractéristiques de la lumière			
Flux lumineux (Lumens)	1600 - 1800 LM	2350 - 2700 LM	3950 - 4400 LM
Intensité lumineuse (Lux) 1mètre	450 - 500 Lux	590 - 650 Lux	1600 - 1750 Lux
Intensité lumineuse (Lux) 2mètres	Mesure en cours		
Intensité lumineuse (Lux) 3mètres	Mesure en cours		
Température de couleur	3000-3200K 4000-4500K 6000-6500K		
Efficacité lumineuse (Lumens/Watt)	110		
Indice de rendu des couleurs	>75		
Angle d'ouverture	130°		
Type de LED	35 Mil Epistar		
Quantité de LED	20	30	50
Caractéristiques électriques			
Puissance consommée (Watts)	20 Watts	30 Watts	50 Watts
Tension d'entrée (V AC)	110-240 V AC		
Tension de fonctionnement (V DC)	30-36 V DC		
Facteur de puissance	>=0,85		
Temps d'allumage	Instantané		
Produit à économie d'énergie	Oui		
Tension de sortie Driver LED (V DC)	600-700mA	900-1000mA	1500-1600mA
Autres caractéristiques			
Durée de vie	50 000 Heures		
Indice de protection	IP65		
Diffuseur	Transparent		
Détecteur de mouvements	Intégré - portée jusqu'à 15 mètres.		
Conditions d'utilisation			
Température de fonctionnement	-30°C / + 50°C		
Taux d'hummidité	95%		
Certifications			
Liste	CE - ROHS		
Garantie			
Durée	3 ans		
Conditions de stockage			
Température	-30°C / + 50°C		
Humidité	95%		
Caractéristiques physiques			
Poids net	1,4 Kgs	1,9 Kgs	3,4 Kgs
Dimensions	18x14x10 cm	25,5x18,5*11 cm	28,5x23,5x13 cm
Encadrement	Aluminium et vitre blindée		
Conditionnement			
Quantité	18	12	8
Poids (unitaire/total)	1,5 / 27 Kgs	2 / 39 Kgs	3,5 / 36 Kgs
Dimensions (unitaires/ totales)	15x19x11 / 49x42x42 cm	19,5x23,5x12 / 50x42x47 cm	24,5x29,5x14 / 51x60x36 cm
Origine			
Pays	Chine		

GREEN VIA

CE

RoHS

GARANTIE 3 ANS

GARANTIE 3 ANS

Caractéristiques techniques gamme RVB

Modèle	RVB 10 Watts	RVB 20 Watts	RVB 30 Watts	RVB 50 Watts
Caractéristiques de la lumière				
Flux lumineux (Lumens)	790 - 850 LM	1600 - 1800 LM	2350 - 2700 LM	3950 - 4400 LM
Intensité lumineuse (Lux) 1mètre	210 - 240 Lux	450 - 500 Lux	590 - 650 Lux	1600 - 1750 Lux
Intensité lumineuse (Lux) 2mètres	Mesure en cours			
Intensité lumineuse (Lux) 3mètres	Mesure en cours			
Température de couleur	RVB & multiples possibilités de réglages des couleurs et des blancs			
	3000-3200K 4000-4500K 6000-6500K			
Efficacité lumineuse (Lumens/Watt)	110			
Indice de rendu des couleurs	>75			
Angle d'ouverture	130°			
Type de LED	35 Mil Epistar			
Quantité de LED	10	20	30	50
Caractéristiques électriques				
Puissance consommée (Watts)	10 Watts	20 Watts	30 Watts	50 Watts
Tension d'entrée (V AC)	110-240 V AC			
Tension de fonctionnement (V DC)	9-10 V DC	30-36 V DC	30-36 V DC	30-36 V DC
Facteur de puissance	>=0,85			
Temps d'allumage	Instantané			
Produit à économie d'énergie	Oui			
Tension de sortie Driver LED (V DC)	300-400mA	600-700mA	900-1000mA	1500-1600mA
Autres caractéristiques				
Durée de vie	50 000 Heures			
Indice de protection	IP65			
Diffuseur	Transparent			
Contrôleur	Récepteur Infrarouge avec télécommande			
Conditions d'utilisation				
Température de fonctionnement	-30°C / + 50°C			
Taux d'hummidité	95%			
Certifications				
Liste	CE - ROHS			
Garantie				
Durée	3 ans			
Conditions de stockage				
Température	-30°C / + 50°C			
Humidité	95%			
Caractéristiques physiques				
Poids net	0,5 Kgs	1,3 Kgs	1,9 Kgs	3,3 Kgs
Dimensions	11x8,5x9,5 cm	18x14x11 cm	22,5x18,5x15 cm	28,8x24x15 cm
Encadrement	Aluminium et vitre blindée			
Conditionnement				
Quantité	30	18	12	8
Poids (unitaire/total)	0,6 / 22 Kgs	1,4 / 27 Kgs	2,1 / 39 Kgs	3,5 / 36 Kgs
Dimensions (unitaires/ totales)	12x9,5x10,5 / 28,8x11x37,3 cm	19x15x12 / 49x42x42 cm	23,5x19,5x16 / 50x42x47 cm	30x25x16 / 51x60x36 cm
Origine				
Pays	Chine			

GREEN VIA

CE

RoHS

GARANTIE 3 ANS

GARANTIE 3 ANS

GREEN VIA
47, rue Maurice Flandin
69003 LYON
FRANCE

Tél. : 04 72 15 76 44
Fax. : 04 26 69 88 15
Mail : infos@green-via.fr
Web : www.green-via.fr